CERTOOLS sp. j.
ul. Wspólna 23B
95-200 Pabianice, Poland

Nr części / Part number

CI-219-3

KONTAKT / CONTACT US:

tel.: +48 42 215 04 70
fax: +48 42 227 56 55
e-mail: certools@certools.pl

www.certools.pl

Wersja / Version	Rev. date
001	-
	Starting date
	29.08.2013

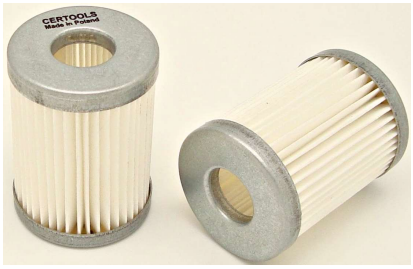

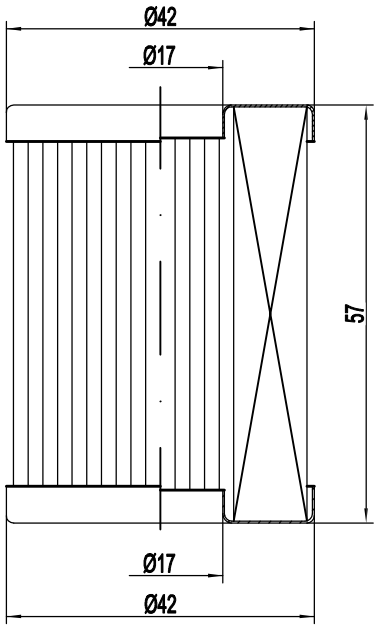

SKALA: 1:1
SCALE: 1:1

CI-219-3 jest filtrem poliestrowym wzmocnionym siatką, filtrującym gaz w fazie lotnej.

Filtr fazy lotnej usytułowany jest między reduktorem a listwą wtryskiwaczy.
Ma za zadnie chronić listwę wtryskiwaczy oraz silnik przed zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w lotnym gazie LPG, które mogłby zaburzyć pracę silnika lub uszkodzić instalację.

CI-219-3 is a polyester with wire mesh filter which cleans gas in volatile phase.

Dry gas filter unit is located between reducer and injector rail.
This filter has to protect injectors rail and engine from solid contaminants in dry LPG, which could cause wrong engine work or LPG system damage.

Kody OEM / OEM code's

- BRC: 09SQ99010005
- UFI: 46 005 00
- SOFIMA: S6005G

• Denko dolne / Bottom lid:	Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,5 Zn
• Denko górne / Top lid:	Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,5 Zn
• Przegroda filtracyjna / Filter element:	Poliester / Polyester
• Klej / Glue:	FD 402

Zastosowanie / Usage

Filtr fazy lotnej z wyminnym wkładem / Dry gas filter with exchangeable filter cartridge:
- BRC: M.T.M. FJ1 HE

Instalcje LPG / LPG systems:
BRC, Czakram BRC

PRZEGRODA FILTRACYJNA / FILTER ELEMENT

• Ilość plis / Pleats number	40
• Wysokość przegrody filtracyjnej / Filtration barrier height:	47 mm
• Wysokosc plisy / Pleats height:	9 mm
• Powierzchnia / Area:	403 cm^2
• Powierzchnia czynna / Active area:	338 cm^2

SPECYFIKACJA MATERIAŁU FILTRACYJNCEGO / FILTER MATERIAL SPECIFICATION

• Gramatura / Basis weight:	180 g/m^2
• Grubość / Thickness:	330 µm
• Przepustowość ISO 9237, 2 mbar / Air permability: ISO 9237, 2 mbar	200 l/m^2s
•Siatka / Mesh	brak / none