

**certools**<sup>®</sup>CERTOOLS sp. j.  
ul. Wspólna 23B  
95-200 Pabianice, Poland

Nr części / Part number

**CI-223**

KONTAKT / CONTACT US:

tel.: +48 42 215 04 70  
fax: +48 42 227 56 55  
e-mail: certools@certools.pl

www.certools.pl

Wersja / Version


Rev. date

001

-

Starting date

29.08.2013

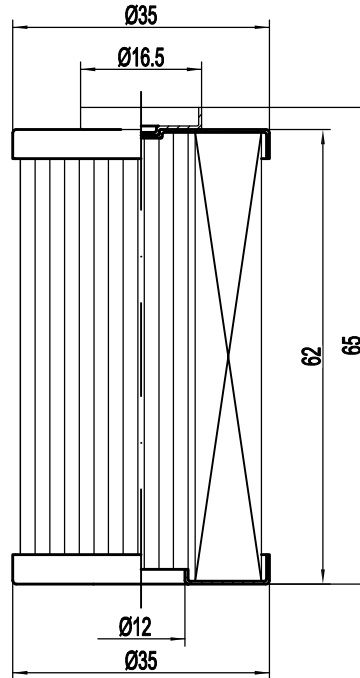

SKALA: 1:1

SCALE: 1:1

CI-223 jest filtrem papierowym, filtrującym gaz w fazie ciekłej.

Ma za zadanie chronić zbiornik i instalację przed zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w płynnym gazie LPG, które mogłyby zaburzyć pracę silnika lub uszkodzić instalację.

CI-223 is a paper filter which cleans gas in liquid phase.

This filter has to protect LPG tank and LPG system from solid contaminants in liquid LPG, which could cause wrong engine work or LPG system damage.

**Kody OEM / OEM code's**

• Denko dolne / Bottom lid:	Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,4 Zn
• Denko górne / Top lid:	Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,4 Zn
• Przegroda filtracyjna / Filter element:	Bibuła / Paper
• Klej / Glue:	PVC

**Zastosowanie / Usage****PRZEGRODA FILTRACYJNA / FILTER ELEMENT**

Filtr fazy ciekłej z wyminnym wkładem / Liquid gas filter with exchangeable filter cartridge:  
• ICOM: TIPPO "FL01"

• Ilość plis / Pleats number	39±1
• Wysokość przegrody filtracyjnej / Filtration barrier height:	54 mm
• Wysokość plisy / Pleats height:	6 mm
• Powierzchnia / Area:	285,5 cm <sup>2</sup>
• Powierzchnia czynna / Active area:	253 cm <sup>2</sup>

Instalacje LPG / LPG systems:  
ICOM (JTG, JTG II, JTG-HP)

**SPECYFIKACJA MATERIAŁU FILTRACYJNEGO / FILTER MATERIAL SPECIFICATION**

• Gramatura / Basis weight:	130 g/m <sup>2</sup>
• Grubość / Thickness (0,1 bar):	0,42 mm
• Rodzaj żywicy / Resin type:	HP Epoxy
• Nasycenie żywicą / Resin content	18%
• Przepustowość 200 Pa / Air permability 200 Pa:	95 l/m <sup>2</sup> s
• Przepuklenie / Burst strenght:	280 kPa
• Maksymalna wielkość prów / Max pores diameter	< 50 µm
• Średnia wielkość prów / Many pores diameter	30 µm
• Siatka / Mesh	brak / none